

# Ingénierie des Modèles

## Transformation de modèles

Eric Cariou

Master TIIL-A 2<sup>ème</sup> année

Université de Bretagne Occidentale  
UFR Sciences & Techniques – Département Informatique

Eric.Cariou@univ-brest.fr


1

## Transformations

- ◆ Une transformation est une opération qui
  - ◆ Prend en entrée des modèles (source) et fournit en sortie des modèles (cibles)
    - ◆ Généralement un seul modèle source et un seul modèle cible
- ◆ Transformation endogène
  - ◆ Modèles source et cible conformes au même méta-modèle
- ◆ Transformation exogène
  - ◆ Modèles source et cible conformes à des méta-modèles différents
- ◆ Transformations model to model (M2M) ou model to text (M2T)
- ◆ Exemples
  - ◆ M2T : d'un modèle UML vers un programme Java (génération de code)
  - ◆ M2M exogène : d'un diagramme UML vers un schéma de BDD
  - ◆ M2M endogène : d'un modèle UML vers un autre modèle UML

2

## Transformations

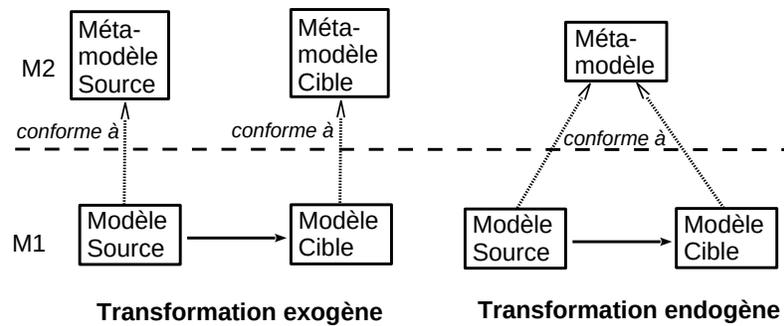

3


## Model Driven Architecture

- ◆ Le MDA définit 2 principaux niveaux de modèles
  - ◆ PIM : Platform Independent Model
    - ◆ Modèle spécifiant une application indépendamment de la technologie de mise en oeuvre
    - ◆ Uniquement spécification de la partie métier d'une application
  - ◆ PSM : Platform Specific Model
    - ◆ Modèle spécifiant une application après projection sur une plate-forme technologique donnée

4

## Model Driven Architecture

- ◆ Relation entre les niveaux de modèles

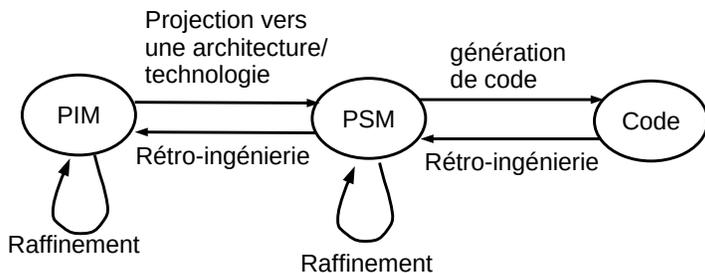

5

## Niveaux de modèles

- ◆ Les niveaux PIM et PSM du MDA peuvent se généraliser dans tout espace technologique
  - ◆ Modèles de niveau abstrait : indépendamment d'une plateforme de mise en oeuvre, d'une technologie
  - ◆ Modèles de niveau concret : par rapport à une plateforme, technologie de mise en oeuvre
- ◆ Nécessité de modéliser une plateforme de mise en oeuvre
  - ◆ PDM : Platform Deployment Model
  - ◆ Peu de choses sur ce sujet ...

6

## Transformations en série

- ◆ Réalisation d'une application
  - ◆ Processus basé sur une série de transformations de modèles
- ◆ Exemple
  1. Modèle de l'application au niveau abstrait, avec un modèle de composant abstrait : modèle PIM
  2. Projection du modèle vers un modèle de composant EJB : modèle PSM
  3. Raffinement de ce modèle pour ajouter des détails d'implémentation : modèle PSM
  4. Génération du code de l'application modélisée vers la plateforme EJB

7

## Autre vision des transformations

- ◆ Depuis longtemps on utilise des processus de développement automatisé et basé sur les transformations
  - ◆ Rien de totalement nouveau
    - ◆ Adaptation à un nouveau contexte
- ◆ Exemple : compilation d'un programme C
  - ◆ Programme C : modèle abstrait
  - ◆ Transformation de ce programme sous une autre forme mais en restant à un niveau abstrait
    - ◆ Modélisation, représentation différente du programme C pour le manipuler : transformation en un modèle équivalent
    - ◆ Exemple : arbres décorés
  - ◆ Génération du code en langage machine
    - ◆ Avec optimisation pour une architecture de processeur donnée


8

## Outils pour réaliser des transformations

- ◆ Outils de mise en œuvre
  - ◆ Exécution de transformations de modèles
    - ◆ Nécessité d'un langage de transformation
    - ◆ Qui pourra être défini via un méta-modèle de transformation
  - ◆ Les modèles doivent être manipulés, créés et enregistrés
    - ◆ Via un *repository* (dépôt, référentiel)
    - ◆ Doit pouvoir représenter la structure des modèles
      - ◆ Via des méta-modèles qui devront aussi être manipulés via les outils
      - ◆ On les stockera également dans un repository
- ◆ Il existe de nombreux outils ou qui sont en cours de développement (industriels et académiques)
  - ◆ Notamment plusieurs moteurs/langages de transformation

9

## Modèles/méta-modèles/repository

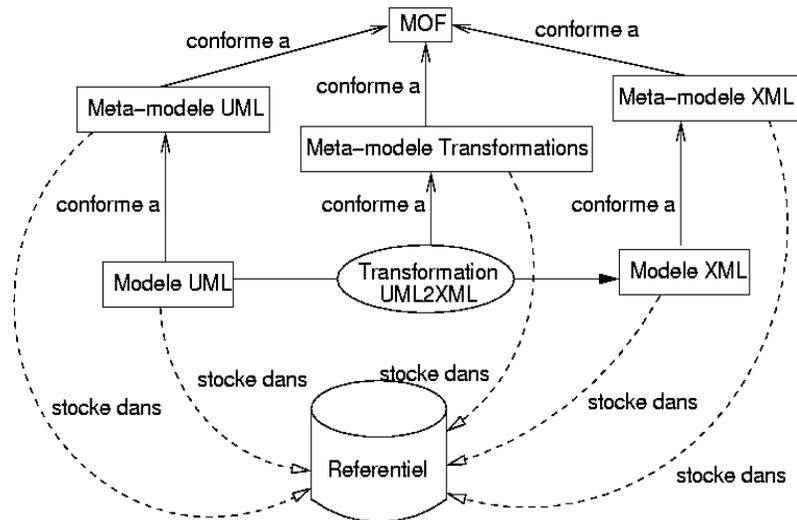

## Transformations : types d'outils

- ◆ Langage de programmation « standard »
  - ◆ Ex : Java
  - ◆ Pas forcément adapté pour tout
  - ◆ Sauf si interfaces spécifiques
    - ◆ Ex : JMI (Java Metadata Interface) ou framework Eclipse/EMF
- ◆ Langage dédié d'un atelier de génie logiciel
  - ◆ Ex : J dans Objecteering
  - ◆ Souvent propriétaire et inutilisable en dehors de l'AGL
- ◆ Langage lié à un domaine/espace technologique
  - ◆ Ex: XSLT dans le domaine XML, AWK pour fichiers texte ...
- ◆ Langage/outil dédié à la transformation de modèles
  - ◆ Ex : standard QVT de l'OMG, langage ATL
- ◆ Atelier de méta-modélisation avec langage d'action
  - ◆ Ex : Kermeta

11

## Transformations : types d'outils

- ◆ 3 grandes familles de modèles et outils associés
  - ◆ Données sous forme de séquence
    - ◆ Ex : fichiers textes (AWK)
  - ◆ Données sous forme d'arbre
    - ◆ Ex : XML (XSLT)
  - ◆ Données sous forme de graphe
    - ◆ Ex : diagrammes UML
    - ◆ Outils
      - ◆ Transformateurs de graphes déjà existants
      - ◆ Nouveaux outils du MDE et des AGL (QVT, ATL, Kermeta ...)

12

## Techniques de transformations

- ◆ 3 grandes catégories de techniques de transformation
  - ◆ Approche déclarative
    - ◆ Recherche de certains patrons (d'éléments et de leurs relations) dans le modèle source
    - ◆ Chaque patron trouvé est remplacé dans le modèle cible par une nouvelle structure d'élément
    - ◆ Écriture de la transformation « assez » simple mais ne permet pas toujours d'exprimer toutes les transformations facilement
  - ◆ Approche impérative
    - ◆ Proche des langages de programmation usuels
    - ◆ On parcourt le modèle source dans un certain ordre et on génère le modèle cible lors de ce parcours
    - ◆ Écriture transformation peut être plus lourde mais permet de toutes les définir, notamment les cas algorithmiquement complexes
  - ◆ Approche hybride : à la fois déclarative et impérative
    - ◆ La plupart des approches déclaratives offrent de l'impératif en complément car plus adapté dans certains cas

13

## Spécification de transformation

- ◆ Mes travaux de recherche
  - ◆ Spécification de transformations via des contrats de transformations
    - ◆ Contrats : ensemble de contraintes sur un élément logiciel que s'engage à respecter l'élément (et l'utilisateur de l'élément)
    - ◆ Spécifie ce que ce fait l'élément sans détailler comment il fait (ce qui correspond au code)
    - ◆ Exemple du compte bancaire du cours sur OCL
      - ◆ **context** Compte : débiter(somme : int)  
**pre**: somme > 0  
**post**: solde = solde@pre - somme
      - ◆ L'opération débiter s'engage à respecter la post-condition si l'élément appelant l'opération respecte la pré-condition
  - ◆ Utilisation du langage OCL pour définir ces contrats

16

## Transformation exogène

- ◆ Deux méta-modèles (très simplifiés)
  - ◆ Diagramme de classes UML
  - ◆ Schéma de base de données relationnelles
  - ◆ Définis en Ecore
- ◆ Transformation
  - ◆ Chaque classe marquée comme persistante = une table
  - ◆ Un attribut d'une classe = une colonne d'une table
    - ◆ On rajoutera une colonne jouant le rôle de clé primaire et basée sur le nom des classes/tables
  - ◆ Une association entre classes = une jointure entre tables
    - ◆ Pas de prise en compte des cardinalités, pas de gestion des associations en \* - \* qui nécessitent une table de jointure
    - ◆ Définition de clés étrangères elles aussi colonnes dans les tables

18

## Exécution/spécification

- ◆ Problématiques d'exécution de transformations sont fondamentales
- ◆ Mais doit aussi être capable de spécifier des transformations
  - ◆ Trois buts principaux
    - ◆ Spécification et documentation
      - ◆ Préciser ce que fait la transformation, dans quelles conditions on peut l'utiliser
    - ◆ Vérification, validation et test
      - ◆ S'assurer qu'un modèle peut bien être transformé ou bien est le résultat valide d'une transformation
    - ◆ Validation de l'enchaînement de transformation
      - ◆ Enchaînement de transformations est à la base de tout processus de développement basé sur le MDE

15

## Exemple de transformation exogène :

### d'un diagramme de classes à un schéma de base de données relationnelles

#### UML vers SGBDR

- ◆ Exemple : le diagramme de classes
- 
- ```
classDiagram
    class Sport {
        String intitule
        String federation
    }
    class Discipline {
        String intitule
    }
    Discipline --> Sport : sport
```
- ◆ Devient le schéma de BDD avec les tables
    - ◆ sport(number sport\_tid, varchar intitule, varchar federation)
      - ◆ sport\_tid : clé primaire
    - ◆ discipline(number discipline\_tid, varchar intitule, number sport\_tid)
      - ◆ discipline\_tid : clé primaire
      - ◆ sport\_tid : clé étrangère, jointure vers la table sport
  - ◆ Trois implémentations
    - ◆ Partielle avec QVT : intérêt de la bidirectionnalité
    - ◆ Complète en Java/EMF : impératif
    - ◆ Complète en ATL : déclaratif

19

## Query/View/Transformation

- ◆ Langage(s) de transformation et de manipulation de modèles normalisé par l'OMG
- ◆ Query/View/Transformation ou QVT
- ◆ Query : sélectionner des éléments sur un modèle
  - ◆ Le langage utilisé pour cela est OCL légèrement modifié et étendu
  - ◆ Avec une syntaxe différente et simplifiée
- ◆ View : une vue est une sous-partie d'un modèle
  - ◆ Peut être définie via une query
  - ◆ Une vue est un modèle à part, avec éventuellement un méta-modèle restreint spécifique à cette vue
- ◆ Transformation : transformation d'un modèle en un autre

20

## Langages de transformation dans QVT

- ◆ 3 langages/2 modes pour définir des transformations
  - ◆ Mode déclaratif
    - ◆ Relation
      - ◆ Correspondances entre des ensembles/patrons d'éléments de 2 modèles
      - ◆ Langage de haut niveau
    - ◆ Core
      - ◆ Plus bas niveau, langage plus simple
      - ◆ Mais avec même pouvoir d'expression de transformations que relation
  - ◆ Mode impératif
    - ◆ Mapping
      - ◆ Impératif, mise en oeuvre/raffinement d'une relation
      - ◆ Ajout de primitives déclaratives inspirées en partie d'OCL
        - ◆ Manipulation d'ensembles d'objets avec primitives à effet de bords
- ◆ Plusieurs syntaxes pour écriture de transformation selon les langages
  - ◆ Syntaxe textuelle
  - ◆ Syntaxe graphique


21

## QVT : langage « relation »


- ◆ Une transformation est définie par un ensemble de relations
- ◆ Une relation fait intervenir 2 domaines
  - ◆ Domaine = ensemble d'éléments d'un modèle
  - ◆ Relation = contraintes sur dépendances entre éléments de 2 domaines
    - ◆ Domaine du modèle source
    - ◆ Domaine du modèle cible
- ◆ Une relation peut s'appliquer
  - ◆ Par principe quand on applique la transformation
  - ◆ En dépendance d'application d'une autre relation

22

## Méta-modèle UML simplifié

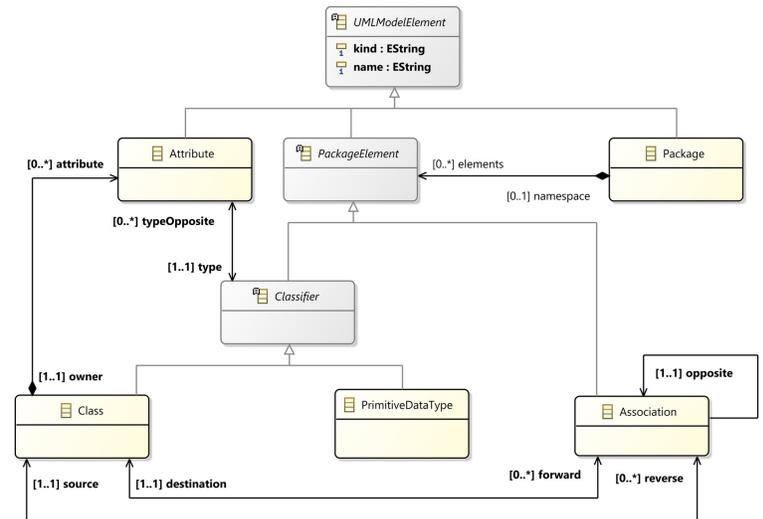


## Méta-modèle SGBDR simplifié

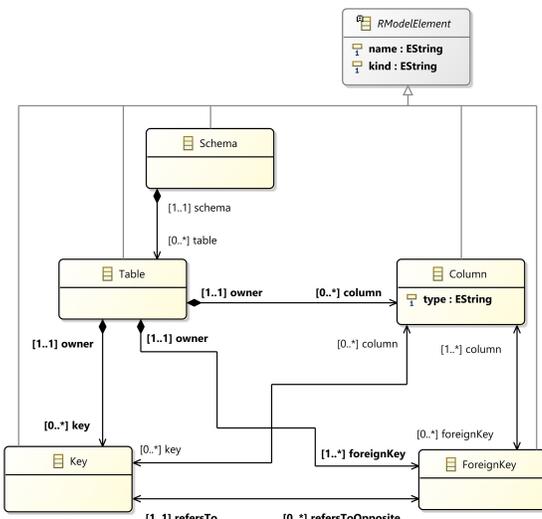

24

## Exemple transformation

- ◆ Sur l'exemple précédent, voici les modèles
  - ◆ A gauche, le diagramme de classes
  - ◆ A droite, le schéma SQL correspondant

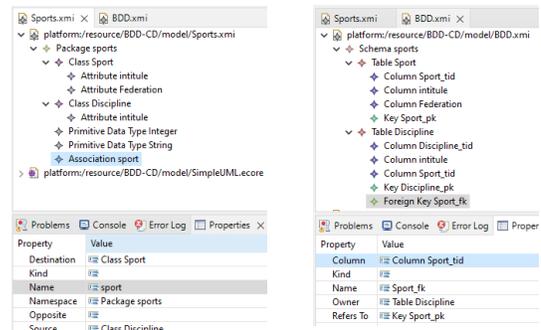

25

## Exemple : UML vers SGBDR en QVT

- ◆ But de la transformation
  - ◆ Modèle de données en UML vers équivalent schéma de données relationnel et inversement
  - ◆ transformation `umlToRdbms(uml : SimpleUML, rdbms : SimpleRDBMS) {`

```

top relation PackageToSchema {...}
top relation ClassToTable {...}
relation AttributeToColumn {...}
...
}

```

### Etapes de la transformation

- ◆ Chaque package UML correspond à un schéma de BDD, chaque classe persistante à une table, chaque attribut de classe à une colonne de table ...

### Relations marquées avec « top »

- ◆ S'appliquent par principe
- ◆ Les autres s'appliquent si dépendantes d'autres relations 26

## Exemple : UML vers SGBDR en QVT

- ```

top relation ClassToTable {
  domain uml c:Class {
    namespace = p:Package {},
    kind='Persistent',
    name=cn
  }
  domain rdbms t:Table {
    schema = s:Schema {},
    name=cn,
    column = cl:Column {
      name=cn+'_tid',
      type='NUMBER'},
    primaryKey = k:PrimaryKey {
      name=cn+'_pk',
      column=cl}
  }
  when {
    PackageToSchema(p, s);
  }
  where {
    AttributeToColumn(c, t);
  }
}

```
- ◆ Pour chaque classe persistante
    - ◆ On a une table avec
      - ◆ Le même nom
      - ◆ Une colonne pour l'identifiant avec nom formé à partir du nom de la classe
      - ◆ Une clé primaire avec nom formé à partir du nom de la classe
  - ◆ Dépendances avec autres relations
    - ◆ « ClasseToTable » est appliquée quand on applique « PackageToSchema »
    - ◆ Et il faut appliquer aussi « AttributeToColumn » pour la classe et la table 28

## Types de relations entre modèles

- ◆ Transformations définies par des relations
  - ◆ Correspondances/dépendances entre 2 modèles dans un sens comme dans l'autre
    - ◆ Spécification est bi-directionnelle par défaut
    - ◆ A l'exécution, on choisit une direction de transformation
      - ◆ Exécution est mono-directionnelle
    - ◆ Modèle cible peut exister ou pas à l'exécution
      - ◆ Sera alors complété, modifié ou créé selon les cas
  - ◆ Possibilité de spécialiser une transformation/relation
    - ◆ Juste vérifier si le modèle cible est cohérent rapport au modèle source (checkonly)
    - ◆ Imposer que le modèle cible soit cohérent rapport au modèle source (enforced) 30

## Exemple : UML vers SGBDR en QVT

- ```


top relation PackageToSchema
{
  domain uml p:Package {name=pn}
  domain rdbms s:Schema {name=pn}
}

```
- ◆ Pour chaque package UML, on a un schéma de données portant le même nom
    - ◆ Les attributs `name` correspondent à la même variable `pn`

27

## Exemple : UML vers SGBDR en QVT

### Relation « ClassToTable », syntaxe graphique

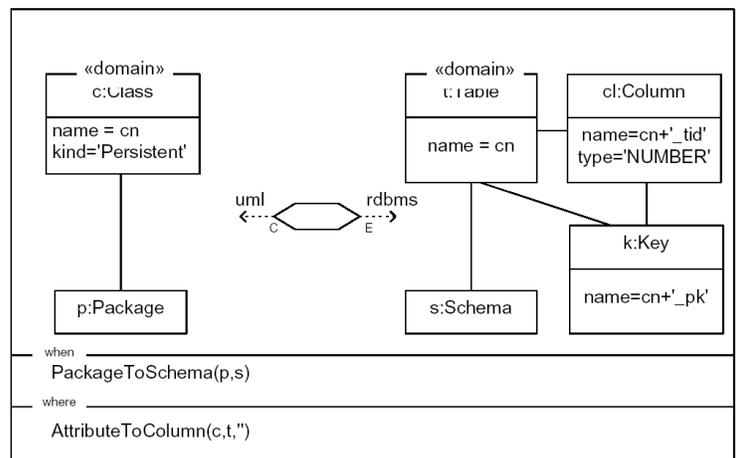

## Types de relations entre modèles

### Exemple avec transformation UML/SGDBR

- ```

relation PackageToSchema {
  checkonly domain uml p:Package {name=pn}
  enforce domain rdbms s:Schema {name=pn}
}

```
- ◆ Exécution dans le sens UML vers SGBDR
    - ◆ Source = uml, cible = rdbms
    - ◆ Le modèle cible comportera strictement un schéma pour chaque package du modèle source
      - ◆ Création des schémas manquants
      - ◆ Suppression des schémas existants mais ne correspondant pas
  - ◆ Exécution dans le sens SGBDR vers UML
    - ◆ Source = rdbms, cible = uml
    - ◆ Vérifie seulement, en précisant les erreurs le cas échéant, que chaque schéma du modèle source correspond à un package du modèle cible (aucune modification du modèle cible) 31

## Exemple : UML vers SGBDR en Java

```
public Schema toSGBD(SimpleUML.Package pack) {
    // création du schéma
    Schema schema = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createSchema();
    schema.setName(pack.getName());
    // parcours de l'ensemble des classes persistantes
    for (PackageElement elt : pack.getElements()) {
        if (elt instanceof SimpleUML.Class) {
            SimpleUML.Class cl = (SimpleUML.Class)elt;
            if (cl.getKind().equals("Persistent")) {
                // création de la table
                Table table = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createTable();
                table.setName(cl.getName());
                schema.getTable().add(table);
                // création de la colonne et de la clé primaire
                Column col = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createColumn();
                col.setName(cl.getName()+"_tid");
                col.setType("NUMBER");
                Key key = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createKey();
                key.setName(cl.getName()+"_pk");
                key.getColumn().add(col);
                table.getKey().add(key);
                table.getColumn().add(col);
            }
        }
    }
}
```

32

## Exemple : UML vers SGBDR en Java

```
// parcours des associations pour créer les clés étrangères
for (PackageElement elt : pack.getElements()) {
    if (elt instanceof Association) {
        Association asso = (Association)elt;
        if (asso.getDestination().getKind().equals("Persistent")) {
            SimpleUML.Class source = asso.getSource();
            Table table = this.getTableByName(schema, source.getName());
            Column col = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createColumn();
            col.setName(asso.getDestination().getName()+"_tid");
            col.setType("NUMBER");
            ForeignKey key = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createForeignKey();
            key.setName(asso.getDestination().getName()+"_fk");
            key.setRefersTo(this.getTableByName(schema,
                asso.getDestination().getName()).getKey().get(0));
            key.getColumn().add(col);
            table.getColumn().add(col);
            table.getForeignKey().add(key);
        }
    }
}
return schema;
```

34

## Langage de transformation ATL

- ◆ Langage déclaratif utilisant OCL
  - ◆ On déclare des règles qui associent un élément du modèle source à un ou plusieurs éléments générés dans le modèle cible
- ◆ Champ from
  - ◆ Sélectionne un élément du source par son type
  - ◆ Et un éventuel filtre écrit en OCL
- ◆ Champ to
  - ◆ Définit un ou plusieurs éléments du cible
  - ◆ Pour chacun, précise les valeurs de ses attributs et références
    - ◆ Avec l'affectation : <-
- ◆ Champ optionnel to
  - ◆ Partie impérative d'une transformation
- ◆ Peut écrire des fonctions utilitaires en OCL (helpers) 36

## Exemple : UML vers SGBDR en Java

```
// ajout des colonnes de la table à partir des attributs
for (Attribute att : cl.getAttribute()) {
    col = SimpleRDBMSFactory.eINSTANCE.createColumn();
    col.setName(att.getName());
    if (att.getType().getName().equals("Integer"))
        col.setType("NUMBER");
    if (att.getType().getName().equals("Boolean"))
        col.setType("BOOLEAN");
    if (att.getType().getName().equals("String"))
        col.setType("VARCHAR");
    table.getColumn().add(col);
}
}
```

33

## Exemple : UML vers SGBDR en Java

```
public Table getTableByName(Schema schema, String name) {
    Optional<Table> table = schema.getTable().stream().filter(t ->
        t.getName().equals(name)).findAny();
    if (table.isPresent()) return table.get();
    else return null;
}
```

### ◆ Analyse du code

- ◆ Assez verbeux mais pas de complexité particulière
  - ◆ On parcourt les classes persistantes, on crée les tables au fur et à mesure avec les colonnes correspondant aux attributs et la clé primaire
- ◆ Pour les associations, il faut juste retrouver avec la méthode getTableByName la table qui a le même nom que la classe pour référencer sa clé primaire
- ◆ Attention : bien faire la première boucle en entier avant la seconde
  - ◆ Doit être sur que toutes les tables sont créées avant de traiter les associations qui vont utiliser ces tables
  - ◆ Le parcours explicite du modèle est un point important dans les transformations impératives

35

## Exemple : UML vers SGBDR en ATL

```
-- nom de la transformation
module UMLtoBDD;

-- BDD : nom du méta-modèle coté SGBDR
-- CD : nom du méta-modèle coté UML
create OUT : BDD from IN : CD;

-- helper qui renvoie le type SQL du type UML d'un attribut
helper context CD!Attribute def: getSQLType() : String =
    if self.type.name = 'Integer' then 'NUMBER'
    else if self.type.name = 'Boolean' then 'BOOLEAN'
    else if self.type.name = 'String' then 'VARCHAR'
    else self.type.name
    endif endif endif;

-- règle qui pour chaque package du modèle source,
-- crée un schéma dans le modèle cible en positionnant son attribut name
rule SchemaToPackage {
    from
        pack : CD!Package
    to
        schema : BDD!Schema (
            name <- pack.name
        )
}
```

37

## Exemple : UML vers SGBDR en ATL

```
-- pour chaque classe persistante, on crée une table
-- avec une clé primaire et sa colonne
rule ClassToTable {
from
  class : CD!Class (class.kind = 'Persistent')
to
  table : BDD!Table (
    name <- class.name,
    schema <- class.namespace
  ),
  columnKey : BDD!Column (
    name <- class.name + '_tid',
    type <- 'NUMBER',
    owner <- table
  ),
  primaryKey : BDD!Key (
    name <- class.name + '_pk',
    column <- Set { columnKey },
    owner <- table
  )
}
```

38

## Exemple : UML vers SGBDR en ATL

```
-- pour chaque association pointant vers une classe persistante,
-- on crée la clé étrangère avec sa colonne et pointant vers la
-- clé primaire de l'autre table
rule AssociationToForeignKey {
from
  asso : CD!Association (asso.destination.kind = 'Persistent')
to
  columnKey : BDD!Column (
    name <- asso.destination.name + '_tid',
    type <- 'NUMBER',
    owner <- asso.source
  ),
  foreignKey : BDD!ForeignKey (
    name <- asso.destination.name + '_fk',
    column <- Set { columnKey },
    owner <- asso.source,
    -- récupère la table pointée par la destination avec une expression
    -- OCL puis affecte refersTo à la clé primaire de cette table
    refersTo <- (BDD!Table.allInstances() -> any ( t |
      t.name = asso.destination.name)).key -> first()
  )
}
```

40

## Exemple de transformation endogène :

### privatisation des attributs dans un diagramme de classes

42

## Exemple : UML vers SGBDR en ATL

```
-- Pour chaque attribut d'une classe, on crée une colonne
-- dans la table correspondant.
-- On filtre pour ne garder que les attributs des classes
-- persistantes sinon on créerait aussi des colonnes pour
-- des classes non persistantes.
rule AttributeToColumn {
from
  att : CD!Attribute (att.owner.kind = 'Persistent')
to
  column : BDD!Column (
    name <- att.name,
    owner <- att.owner,
    -- appel du helper défini dans le contexte de Attribute
    type <- att.getSQLType()
  )
}
```

39

## Exemple : UML vers SGBDR en ATL

### ◆ Analyse du code

- ◆ Beaucoup moins verbeux que la version Java
  - ◆ Tous les attributs/références sont publics, pas besoin de getters et de setters
- ◆ Parcours du modèle réalisé par le moteur ATL
  - ◆ Applique les règles jusqu'à avoir traité tous les éléments
- ◆ Dans la règle `AttributeToColumn` pour la génération d'un élément de type `Column`, on a
  - ◆ `owner <- att.owner`
  - ◆ Littéralement : le propriétaire de la colonne est le propriétaire de l'attribut
    - ◆ C'est une classe du modèle source, ça ne semble pas avoir de sens
    - ◆ En pratique, le moteur ATL affecte comme propriétaire de la colonne, l'élément coté cible qui a été généré (dans une autre règle) à partir du propriétaire de l'attribut soit la table associée à cette classe


41

### Privatisation d'attributs

- ◆ Pour un diagramme de classe, passer les attributs d'une classe en privé et leur associer un « getter » et un « setter »
- ◆ On va traiter en entier cet exemple
  - ◆ Transformation en Java/EMF, style impératif
  - ◆ Transformation en ATL, style déclaratif
- ◆ Utilisation d'un méta-modèle simplifié de diagramme de classes
  - ◆ Méta-modèle UML trop complexe pour cet exemple
  - ◆ Mais plus complexe que pour l'exemple précédent : il manquait la définition des méthodes des classes

43

## MM simplifié de diagramme de classes

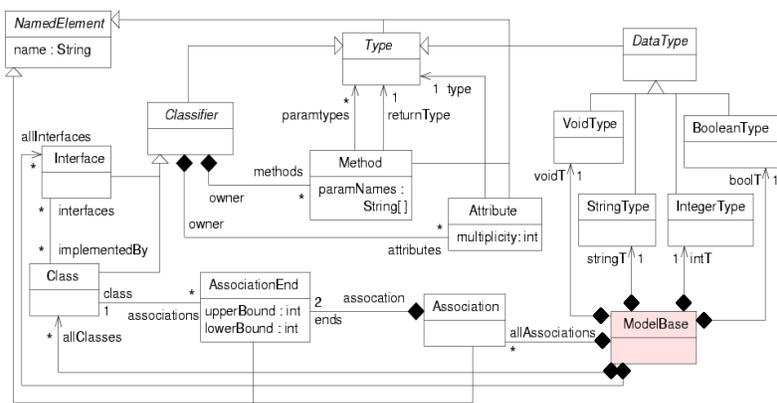

- ◆ Note: les visibilitées ne sont pas définies, on ne les gèrera pas pendant la transformation

44

## Règles générales de la transformation

- ◆ Pour un attribut *att* de type *type*, la forme des accesseurs est
  - ◆ Getter : *type getAtt()*
  - ◆ Setter : *void setAtt(type xxx)*
    - ◆ Le nom de l'attribut est quelconque
- ◆ Règles de transformations
  - ◆ Pour chaque attribut de chaque classe
    - ◆ On ajoute, s'ils n'existaient pas déjà, un setter et un getter dans la classe qui possède l'attribut
  - ◆ Doit donc prévoir des fonctions de vérification de la présence d'un getter ou d'un setter

46

## Transformation en Java/EMF

- ◆ Vérification si une méthode est un setter d'un attribut
- ◆ 

```
public boolean isSetter(Attribute att, Method met) {
    if (met.getName().length() <= 4) return false;
    String nomCherche =
        "set"+att.getName().substring(0,1).toUpperCase()
        +att.getName().substring(1, att.getName().length());
    if (! met.getName().equals(nomCherche)) return false;
    if (met.getParamTypes().size() != 1 ) return false;
    if (met.getParamTypes().get(0) != att.getType()) return false;
    if (met.getReturnType() != this.voidRef) return false;
    return true;
}
```

  - ◆ Nom « setAtt »
  - ◆ Un seul paramètre, du même type que l'attribut
    - ◆ Le nom du paramètre n'est pas important
  - ◆ Type de retour est « void »
    - ◆ On aura dans la classe qui contient le code, ce type référencé dans l'attribut voidRef

48

## MM simplifié de diagramme de classes

- ◆ Contraintes OCL pour compléter le méta-modèle
  - ◆ Unicité des noms de type
 

```
context Type inv uniqueTypeNames:
    Type.allInstances() -> forAll (t1, t2 |
        t1 <> t2 implies t1.name <> t2.name)
```
  - ◆ Une interface n'a pas d'attributs
 

```
context Interface inv noAttributesInInterface:
    attributes -> isEmpty()
```
  - ◆ Une méthode à une liste de noms de paramètres et une liste de types de paramètres de même taille
 

```
context Method inv sameSizeParamsAndTypes:
    paramNames -> size() = paramTypes -> size()
```

◆ ...

45

## Transformation en Java/EMF

- ◆ Vérification si une méthode est un getter d'un attribut
- ◆ 

```
public boolean isGetter(Attribute att, Method met) {
    if (met.getName().length() <= 4) return false;
    String nomCherche =
        "get"+att.getName().substring(0,1).toUpperCase()
        +att.getName().substring(1, att.getName().length());
    if (! met.getName().equals(nomCherche)) return false;
    if (met.getParamTypes().size() != 0) return false;
    if (met.getReturnType() != att.getType()) return false;
    return true;
}
```

  - ◆ Nom « getAtt » (vérifie taille chaîne > 3 sinon les substring plantent)
  - ◆ Même type de retour que l'attribut
  - ◆ Liste de paramètres vide

47

## Transformation en Java/EMF

- ◆ Méthodes pour créer un getter et un setter à un attribut
  - ◆ Instancie la méthode, positionne son nom, son type de retour, l'éventuel paramètre pour un setter et son propriétaire est le propriétaire de l'attribut
  - ◆ 

```
public void addGetter(Attribute att) {
    Method met = ClassDiagramFactory.eINSTANCE.createMethod();
    met.setName("get"+att.getName().substring(0,1).toUpperCase()
        +att.getName().substring(1, att.getName().length()));
    met.setReturnType(att.getType());
    met.setOwner(att.getOwner());
}

public void addSetter(Attribute att) {
    Method met = ClassDiagramFactory.eINSTANCE.createMethod();
    met.setName("set"+att.getName().substring(0,1).toUpperCase()
        +att.getName().substring(1, att.getName().length()));
    met.getParamTypes().add(att.getType());
    met.getParamNames().add("value");
    met.setReturnType(this.voidRef);
    met.setOwner(att.getOwner());
}
```

49

## Transformation en Java/EMF

```
public void addAccessors(ModelBase model) {
    for (ClassDiagram.Class cl : model.getAllClasses()) {
        for (Attribute att : cl.getAttributes()) {
            if (cl.getMethods().stream().noneMatch(m -> isGetter(att,m)))
                addGetter(att);
            if (cl.getMethods().stream().noneMatch(m -> isSetter(att,m)))
                addSetter(att);
        }
    }
}
```

### La transformation implémente une double boucle

- ◆ Traite chaque attribut de chaque classe
- ◆ Si ne trouve pas dans les méthodes de la classe un getter ou un setter correspondant à l'attribut, on crée la méthode
- ◆ Le modèle en paramètre est directement modifié
- ◆ Ce qui simplifie l'implémentation, on garde tout le reste du modèle à l'identique

50

## Transformation en ATL

### Point fondamental en ATL pour toute transformation

- ◆ Un élément du source n'est traité que par au plus une règle
- ◆ On ne peut donc pas avoir ici : une règle qui recopie l'attribut, une règle qui crée éventuellement le getter si l'attribut n'en a pas, une règle qui crée éventuellement le setter si l'attribut n'en a pas
  - ◆ Il y aurait alors plusieurs règles qui pourraient s'appliquer au même attribut

### Transformation ATL en mode raffinement

- ◆ Uniquement dans le contexte d'une transformation endogène
- ◆ Si un élément est référencé dans une règle, y compris indirectement et qu'il n'y a pas de règle explicite le concernant
  - ◆ Il est dupliqué automatiquement à l'identique dans le modèle cible
  - ◆ Évite d'avoir à écrire des règles pour recopier des éléments non modifiés par la transformation

52

## Transformation en ATL

```
module AddAccessorRefining;
create cible : CD refining source : CD;

... liste des helpers ...

rule duplicateModelBase {
    from
        sourceBase : CD!ModelBase
    to
        cibleBase : CD!ModelBase (
            allClasses <- sourceBase.allClasses,
            allInterfaces <- sourceBase.allInterfaces,
            allAssociations <- sourceBase.allAssociations,
            voidT <- sourceBase.voidT,
            intT <- sourceBase.intT,
            stringT <- sourceBase.stringT,
            boolT <- sourceBase.boolT )
}

rule attributeHasAll {
    from
        attSource : CD!Attribute (
            attSource.hasSetter() and attSource.hasGetter() )
    to
        attTarget : CD!Attribute (
            name <- attSource.name,
            owner <- attSource.owner,
            type <- attSource.type,
            multiplicity <- attSource.multiplicity )
}
```

54

## Transformation en ATL

### Pour vérification des présences des getter et setter, on utilisera des helpers écrits en OCL

```
helper context CD!Attribute def: hasGetter() : Boolean =
self.owner.methods -> exists ( m |
    m.name = 'get' + self.name.firstToUpper() and
    m.paramNames -> isEmpty() and
    m.paramTypes -> isEmpty() and
    m.returnType = self.type
);
```

```
helper context CD!Attribute def: hasSetter() : Boolean =
self.owner.methods -> exists ( m |
    m.name = 'set' + self.name.firstToUpper() and
    m.paramNames -> size() = 1 and
    m.paramTypes -> includes( self.type ) and
    m.returnType = thisModule.voidType
);
```

### Fonction pour gérer le premier caractère d'une chaîne en majuscule

```
helper context String def: firstToUpper() : String =
self.substring(1, 1).toUpperCase() + self.substring(2, self.size());
```

### Référence sur le type void

```
helper def: voidType : CD!VoidType =
CD!VoidType.allInstances() -> asSequence() -> first();
```

51

## Transformation en ATL

### Cinq règles pour notre transformation

#### Création d'une base de modèle identique

- ◆ Le raffinement fait que toutes les classes, interfaces et associations de la base seront automatiquement dupliquées avec leur contenu

#### Pour chaque attribut, on a des règles qui créent l'attribut coté cible et les éventuels méthodes accesseurs manquantes

#### Selon qu'il possède déjà un getter ou un setter, 4 cas différents

- ◆ Possède un getter et un setter (règle « hasAll »)
- ◆ Possède un setter mais pas un getter (règle « hasSetter »)
- ◆ Possède un getter mais pas un setter (règle « hasGetter »)
- ◆ Ne possède ni l'un ni l'autre (règle « hasNothing »)

53

## Transformation en ATL

```
rule attributeHasSetter {
    from
        attSource : CD!Attribute (
            attSource.hasSetter() and not(attSource.hasGetter())
        )
    to
        attTarget : CD!Attribute (
            name <- attSource.name,
            owner <- attSource.owner,
            type <- attSource.type,
            multiplicity <- attSource.multiplicity
        ),
        getter : CD!Method (
            name <- 'get' + attSource.name.firstToUpper(),
            returnType <- attTarget.type,
            owner <- attTarget.owner
        )
}
```

### Pour un attribut du source qui a un setter mais pas de getter, 2 éléments sont créés coté cible

- ◆ L'attribut équivalent
- ◆ La méthode getter associée

55

## Transformation en ATL

```
◆ rule attributeHasGetter {
  from
    attSource : CD!Attribute (
      not(attSource.hasSetter()) and attSource.hasGetter()
    )
  to
    attTarget : CD!Attribute (
      name <- attSource.name,
      owner <- attSource.owner,
      type <- attSource.type,
      multiplicity <- attSource.multiplicity
    ),
    setter : CD!Method (
      name <- 'set' + attSource.name.firstToUpper(),
      returnType <- thisModule.voidType,
      owner <- attTarget.owner,
      paramNames <- Set { 'value' },
      paramTypes <- Set { attTarget.type }
    )
}
```

56

## Transformation en ATL

```
◆ rule attributeHasNothing {
  from
    attSource : CD!Attribute (
      not(attSource.hasSetter()) and not(attSource.hasGetter())
    )
  to
    attTarget : CD!Attribute (
      name <- attSource.name,
      owner <- attSource.owner,
      type <- attSource.type,
      multiplicity <- attSource.multiplicity
    ),
    setter : CD!Method (
      name <- 'set' + attSource.name.firstToUpper(),
      returnType <- thisModule.voidType,
      owner <- attTarget.owner,
      paramNames <- Set { 'value' },
      paramTypes <- Set { attTarget.type }
    ),
    getter : CD!Method (
      name <- 'get' + attSource.name.firstToUpper(),
      returnType <- attTarget.type,
      owner <- attTarget.owner
    )
}
```

57